

Контактные колодки и аксессуары

PZ8

Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.
с EN 60715 или на панели
68,2 x 38 x 24,2 мм
На 2 группы контактов
10 А, 250 V AC






Схема коммутации



PZ11 0031

Габаритные размеры

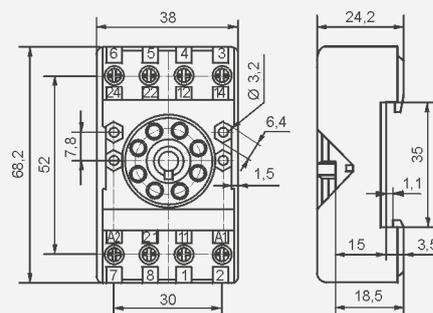

Аксессуары


GZU8

Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
82 x 35,5 x 25,7 мм
На 2 группы контактов
10 А, 250 V AC




Схема коммутации




GZU 1052

Адаптер



Габаритные размеры

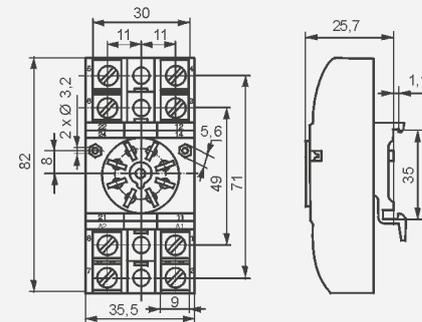

Аксессуары


GZ8

Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на панели
82,8 x 35,5 x 22,5 мм
На 2 группы контактов
10 А, 250 V AC




Схема коммутации




GZU 1050

Разметка отверстий на монтажной панели



Габаритные размеры

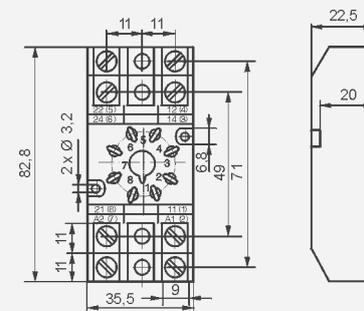

Аксессуары


GZP8

Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.
с EN 60715 или на панели
73 x 38,2 x 27,2 мм
На 2 группы контактов
12 А, 300 V AC



Схема коммутации



GZP-0054



Модуль 21 или 41




Модуль времени COM3



GZP-0035

Габаритные размеры

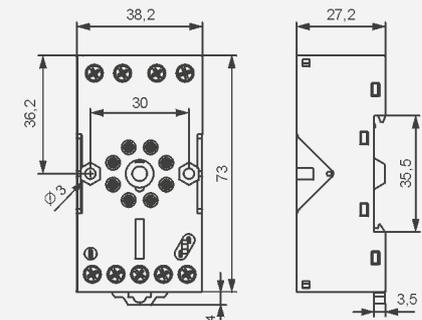

Аксессуары

Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd's Register (LR).